

Données techniques




K15s



K30s

Données techniques		K15s	K30s
Capacité cuve		15 litres	30 litres
Capacité en viande approximative de la cuve	masse fine	± 4 à 12 kg	± 5 à 22 kg
	masse grosse	± 4 à 8 kg	± 5 à 15 kg
Puissance		2,3 kW / 3 CV	5,6 kW / 7,5 CV
Conexión		Monophasé	Triphasé
Consommation max.	220/230 V	8,7 A	22,9 A
	380/400 V	-	13,2 A
Révolution rotation couteaux	variable	500 à 3500 tpm	
	Touches de sélection rapide configurables.		
Vitesse linéaire des couteux		9-37 m/s	12-48 m/s
Poids net approximatif		± 165 kg	± 330 kg
Niveau maximum d'émission sonore, à 1m		± 68 dB(A)	± 71 dB(A)
Température d'utilisation tolérable		+5° à +40° C	
Niveau d'humidité relative tolérable		20 à 90 %	

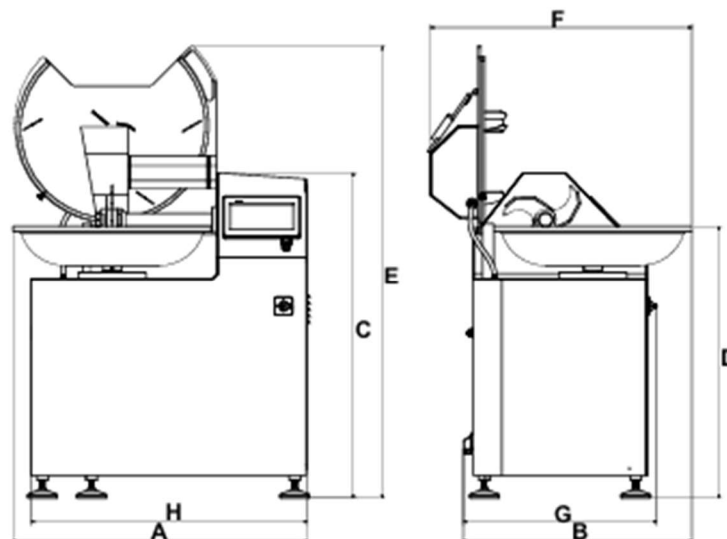

Dimensions (cm)	K15s	K30s
A	93	104
B	63	77
C	68	112
D	40	92
E	100	156
F	75	93
G	51	62
H	83	98
Emballage	102x78x75	118x104x133
Volume emballage	0,6 m ³	1,6 m ³

Conseil important : choisissez toujours un cutter de capacité de cuve et de puissance suffisantes, tout en prévoyant la croissance future de la production. Capacités Talsa: 15, 30, 55, 95, 135 et 200 litres.

Données techniques




K55s *Suprem*

Capacité cuve			55 litres
Capacité en viande	masse fine		± 7 à 40 kg
approximative de la cuve	masse épaisse		± 7 à 30 kg
Puissance totale	K55sb	Standard	16,5 kW / 22,5 CV
	K55spp	PowerPlus	23,5 kW / 32 CV
Puissance moteur couteaux		Standard	15 kW / 20,5 CV
		PowerPlus	22 kW / 30 CV
Consommation max. totale	380/400 V		32 A
avec moteur Standard	460/480 V		27 A
	220/230 V		53 A
Consommation max. totale	380/400 V		42 A
avec moteur PowerPlus	460/480 V		37 A
Révolutions rotation couteaux	variable		500 à 5.000 tpm
Révolution de la cuve	variable		4 à 20 tpm
Révolutions couteaux en mélange	variable		50 à 500 tpm
Révolution de la cuve en mélange	variable		4 à 20 tpm
Poids net			± 900 kg

Emballage

Dimensions (avec cageot bois)	168x144x144 cm
Volume	3,5 m ³
Poids brut (avec cageot bois)	± 1 000 kg

Dimensions K55s

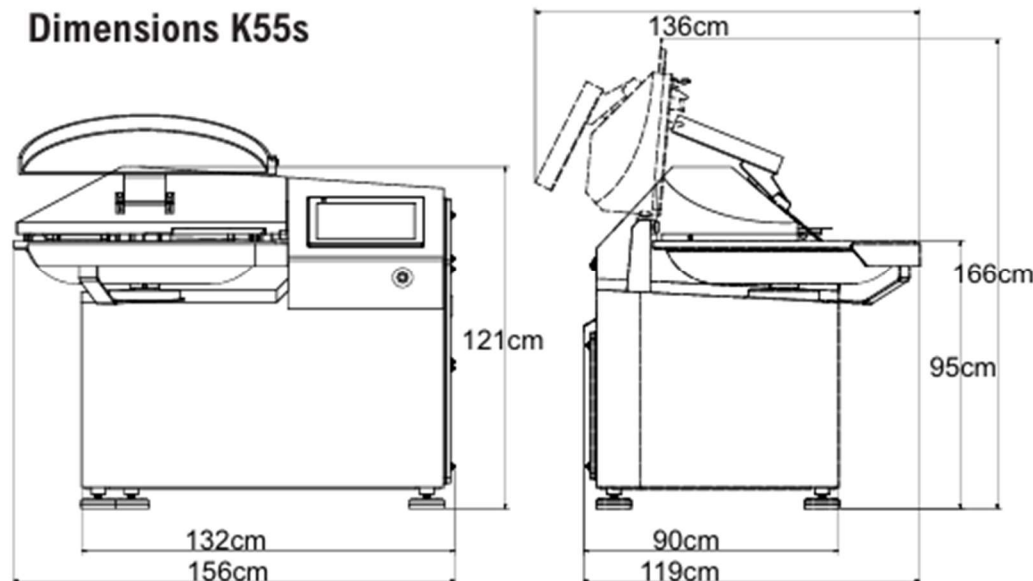

K55sb
15kW/20,5CV



K55spp
22kW/30CV

En option:

PowerPlus - moteur de couteaux plus puissant pour les applications lourdes.



Conseil important : choisissez toujours un cutter de capacité de cuve et de puissance suffisantes, tout en prévoyant la croissance future de la production. Capacités Talsa: 15, 30, 55, 95, 135 et 200 litres.

Données techniques





		K95s	K135s	K205s
Capacité cuve		95 litres	135 litres	205 litres
Capacité en viande de la cuve (PowerPlus)	masse fine	± 20 - 70kg	± 25 - 100kg	± 20 a 160kg
	masse épaisse	± 20 - 50kg	± 25 - 70kg	± 20 a 100kg
Puissance totale Kxxxsb	standard	25kW/34CV	42kW/57CV	60kW/82CV
Puissance totale Kxxxsp	PowerPlus	33kW/45CV	60kW/82CV	80kW/109CV
Puissance moteur couteaux	standard	22kW/30CV	37kW/50CV	55kW/75CV
Puissance moteur couteaux	PowerPlus	30kW/41CV	55kW/75CV	75kW/102CV
Puissance moteur cuve		1,5kW/2CV		3kW/4CV
Puissance moteur hydraulique		-	0,74kW/1CV	
Puissance moteur disque déchargeur			0,37kW/0,5CV	
Consommation max. totale, -moteur standard-	380/400 V	42A	70A	104A
	460/480 V	37A	61A	85A
	220/230 V	73A	125A	-
Consommation max. totale, -moteur PowerPlus-	380/400 V	60A	104A	136A
	460/480 V	52A	85A	110A
Vitesse rotation couteaux	variable	500 - 5000tpm		500 - 4500tpm
Vitesse linéaire des couteaux à max. tpm		113m/s	128m/s	134m/s
Vitesse cuve	variable		4 - 20tpm	
Vitesse couteaux en mélange	variable		50 - 500tpm	
Vitesse cuve en mélange	variable		4 - 20tpm	
Vitesse bras déchargeur	variable		50 - 150tpm	
Poids net -standard		± 1650kg	± 2100kg	± 2600kg
-avec chargeur/déchargeur hydraulique		-	± 2450kg	± 2950kg
Niveau max. d'émission sonore, à 1m		± 74dB(A)	± 75dB(A)	± 77dB(A)
Température d'utilisation tolérable			+5° - +40°C	
Niveau d'humidité relative tolérable			20 - 90%	



Nouveau



(cm)	K95s	K135s	K205s
A	186	201	219
B	142	156	174
C	129	139	152
D	23	32	253
E	160	173	196
F	182	200	195
G	96	101	109
H	239	254	270
I	164	178	185
J	-	233	258
K	-	205	223
L	-	183	194
M	-	289	304

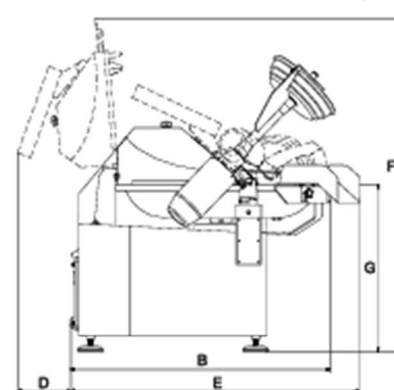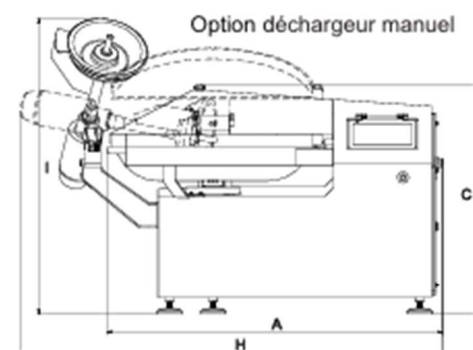

Option chargeur / déchargeur hydraulique. (K135s et K205s)

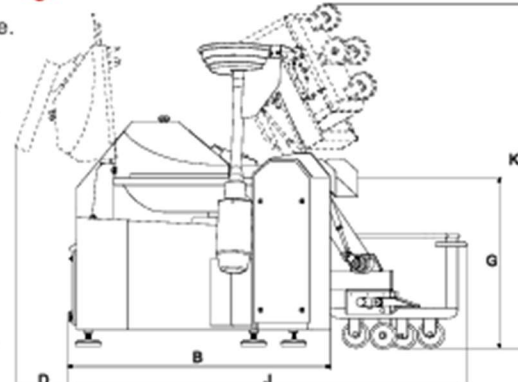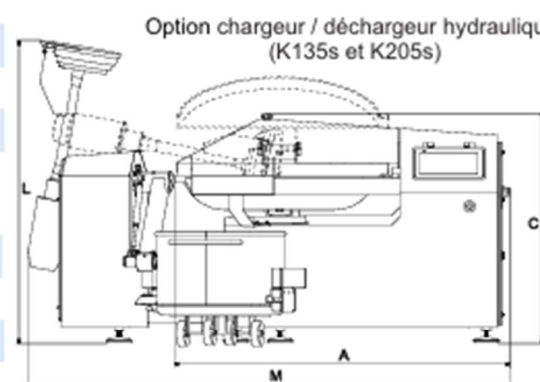

Conseil important : choisissez toujours un cutter de capacité de cuve et de puissance suffisantes, tout en prévoyant la croissance future de la production. Capacités Talsa: 15, 30, 55, 95, 135 et 205 litres.